



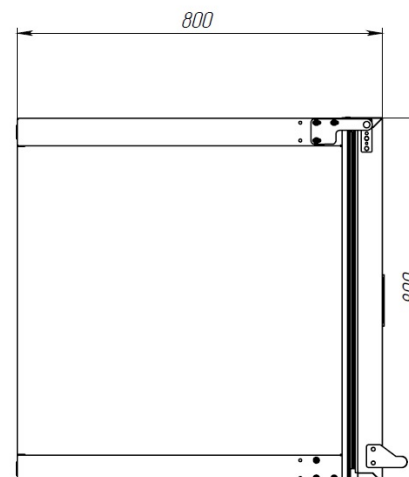

CR3-L

Рекомендованная розничная цена: 110 100 руб

Простой и удобный в работе, CR3-L гарантирует качественное охлаждение и заморозку любых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд, участвует в реализации технологии Cook and Chill, обеспечивая пищевую безопасность и высокую эффективность производственного процесса любого заведения. Универсальные режимы мягкого охлаждения и быстрой заморозки управляются простым и удобным контроллером, который дает возможность не только задавать нужные параметры работы, но и повторять последний из циклов работы. Завершение циклов возможны как по установленному времени, так и по достижению нужной температуры внутри продукта – термощуп входит в комплект поставки. Принудительная кратковременная оттайка испарителя при приоткрытой двери помогает экономить электроэнергию. Шокер рассчитан на размещение 3 габаритностей GN1/1 или 3 противней EN40x60. Расстояние между направляющими 60 мм. На корпус шокера можно установить пароконвектомат на удобном для любого повара уровне – высота модели – 790 мм.

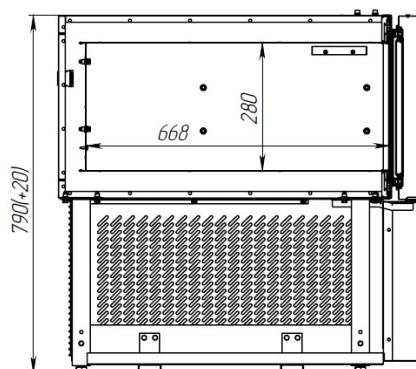

Технические характеристики

Материал обшивок корпуса снаружи:	нержавеющая сталь
Материал обшивок корпуса изнутри:	нержавеющая сталь
Толщина стенки корпуса, мм:	61

Условия окружающей среды (t, °C, /вл-сть, %):	до +40
Хладагент:	R404
Терморегулятор:	Электронный блок управления с классическим дисплеем
Тип оттайки:	принудительная, естественными теплопритоками при открытой двери
Потребляемая мощность, Вт, не более:	550
Количество уровней под GN1/1 или EN40x60:	3
Охлаждение от ... до ...*:	+90...+3°C
Время охлаждения:	90 минут
Масса охлаждаемого продукта, кг:	11
Режим мягкого охлаждения:	+
Режим быстрого охлаждения:	-
Замораживание от ... до ...*:	+90... - 18°C
Время замораживания:	240 минут
Масса замораживаемого продукта, кг:	7
Режим мягкого замораживания:	-
Режим быстрого замораживания:	+
Система электропитания, В/Гц:	230/50
Термошуп:	+
Температура в камере до..., °C:	-35°C

Логистическая информация

Вес нетто, кг:	85
Вес брутто, кг:	100
Габаритные размеры, мм:	800x800x790
Размеры в упаковке, мм:	920x1000x1020

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.