POLAIR

ПРИСТЕННЫЕ
ОХЛАЖДАЕМЫЕ СТЕЛЛАЖИ

POLAIR Monte

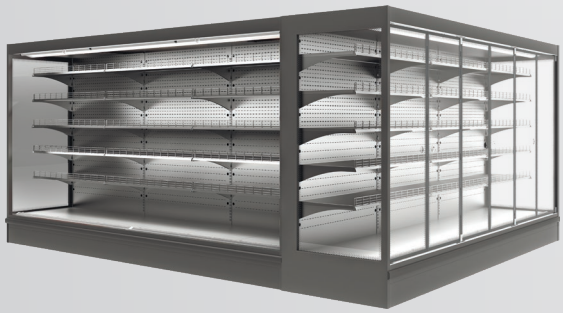

- высокая эффективность охлаждения
- современный кубический дизайн
- идеальная стыковка в линию

3 ВАРИАНТА ОСТЕКЛЕНИЯ

СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ДО 60%

в зависимости от выбранного варианта остекления

POLAIR
Monte SH

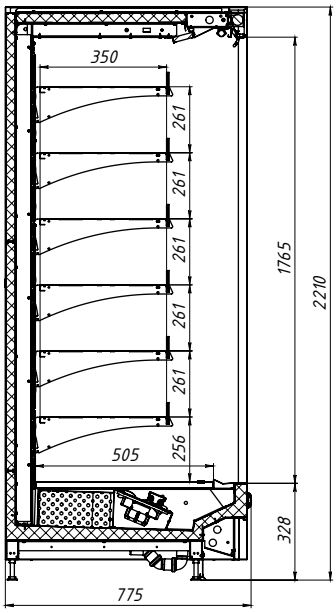

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Габаритные размеры, мм			Температурный диапазон, открытая/ Glass X0, °C	Температура окружающей среды, °C	Энергопотребление за сутки, кВт/ч, не более	Холодопроизводительность** - открытая/ Glass X0, Вт	Площадь (объем) загрузки, м²/м³	Глубина выкладки, мм	Параметры электропитания, В/Ф/Гц	Нагрузка на полку, кг/ м²
	Ширина, мм	Высота, мм	Длина без боковых панелей, мм								
Monte SH 1250		2210	1250	+1…+7/ -1…+7	+12…+25 (влажность не выше 60%)	1,9/1,2*	1125	2,8 (1,1)	505 (350)	230/1/50	160
Monte SH 1875			1875			2,7/1,7*	1650	4,4 (1,7)			
Monte SH 2500			2500			3,5/2,2*	2250	5,8 (2,2)			
Monte SH 3750			3750			5/3,1*	3300	8,7 (3,3)			

* с энергосберегающим вентилятором EBM

** параметры расчетной холодопроизводительности - Т кип.= -10°C, Т кон.= +45°C

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Модель	Вес нетто, (с двумя боковыми панелями), кг, не более	Габаритные размеры в упаковке (в разобранном виде, без боковых панелей), мм			Вес брутто, кг не более	Габаритные размеры в упаковке (в собранном виде с боковыми панелями), мм			Вес брутто, кг не более
		Ширина, мм	Высота, мм	Длина, мм		Ширина, мм	Высота, мм	Длина, мм	
Monte SH 1250	290	1194	820	2095	260	950	2350	1400	300
Monte SH 1875	320			2095	290			2025	335
Monte SH 2500	400			2725	370			2625	420
Monte SH 3750	600			3970	570			3900	640

POLAIR
Monte MH

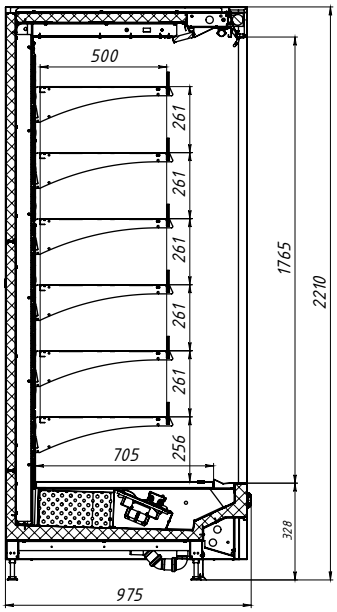

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Габаритные размеры, мм			Температурный диапазон, открытая/ Glass X0, °C	Температура окружающей среды, °C	Энергопотребление за сутки, кВт/ч, не более	Холодопроизводительность** - открытая/ Glass X0, Вт	Площадь загрузки, м^2	Глубина выкладки, мм	Параметры электропитания, В/Ф/Гц	Нагрузка на полку, кг/ м^2
	Ширина, мм	Высота, мм	Длина без боковых панелей, мм								
Monte MH 1250	975	2210	1250	+1…+7/ -1…+7	+12…+25 (влажность не выше 60%)	1,9/1,2*	1238	4,6	705/500 (600**)	230/1/50	160
Monte MH 1875			1875			2,7/1,7*	1875	6,9			
Monte MH 2500			2500			3,5/2,2*	2438	9,2			
Monte MH 3750			3750			5,0/3,1*	3675	13,8			
Monte MH 1875 TG			1875			2,7/1,7*	1875	6,0			

* с энергосберегающим вентилятором EBM

** параметры расчетной холодопроизводительности - Т кип.= -10°C, Т кон.= +45°C

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Модель	Вес нетто, (с двумя боковыми панелями), кг, не более	Габаритные размеры в упаковке (в разобранном виде, без боковых панелей), мм			Вес брутто, кг не более	Габаритные размеры в упаковке (в собранном виде с боковыми панелями), мм			Вес брутто, кг не более
		Ширина, мм	Высота, мм	Длина, мм		Ширина, мм	Высота, мм	Длина, мм	
Monte MH 1250	380	1194	820	2095	320	1150	2350	1400	400
Monte MH 1875	450			2095	380			2025	470
Monte MH 2500	530			2725	470			2625	570
Monte MH 3750	760			3970	700			3900	790
Monte MH 1875 TG	430			2725	380			2025	470

POLAIR
Monte LH

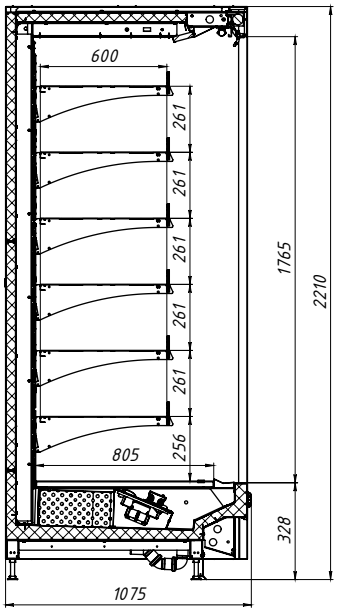

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Габаритные размеры, мм			Температурный диапазон, открытая/ Glass X0, °C	Температура окружающей среды, °C	Энергопотребление за сутки, кВт/ч, не более	Холодопроизводительность** - открытая/ Glass X0, Вт	Площадь загрузки, м²	Глубина выкладки, мм	Параметры электропитания, В/Ф/Гц	Нагрузка на полку, кг/ м²
	Ширина, мм	Высота, мм	Длина без боковых панелей, мм								
Monte LH 1250	1075	2210	1250	+1…+7/ -1…+7	+12…+25 (влажность не выше 60%)	1,9/1,2*	1238	5,5	805/600	230/1/50	160
Monte LH 1875			1875			2,7/1,7*	1875	8,2			
Monte LH 2500			2500			3,5/2,2*	2438	11,0			
Monte LH 3750			3750			5,0/3,1*	3675	16,4			
Monte LH 1875 TG			1875			3,5/2,2*	1875	11,0			

* с энергосберегающим вентилятором ЕВМ

** параметры расчетной холодопроизводительности - Т кип.= -10°С, Т кон.= +45°С

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Модель	Вес нетто, (с двумя боковыми панелями), кг, не более	Габаритные размеры в упаковке (в разобранном виде, без боковых панелей), мм			Вес брутто, кг не более	Габаритные размеры в упаковке (в собранном виде с боковыми панелями), мм			Вес брутто, кг не более
		Ширина, мм	Высота, мм	Длина, мм		Ширина, мм	Высота, мм	Длина, мм	
Monte LH 1250	450	1194	820	2095	370	1150	2440	1400	470
Monte LH 1875	550			2095	470			2025	600
Monte LH 2500	700			2725	600			2625	780
Monte LH 3750	990			3970	800			3900	1050
Monte LH 1875 GT	700			2725	600			2625	780

Подробную информацию о поставщиках оборудования ТМ POLAIR в Вашем регионе Вы можете узнать на сайте www.polair.com в разделе “Где купить”

ГК “ПОЛАИР”

тел./факс: +7 (495) 937-64-07, www.polair.com