



TUV PL-L

TUV PL-L 95W/4P HO 1CT/25

Компактные одноцокольные ртутные газоразрядные лампы низкого давления

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.
- ВАЖНО: третья группа риска. Продукт излучает УФ излучение, которое может вызвать серьезные повреждения кожи и глаз. Избегайте попадания излучения на глаза и кожу, при незакрытом работающем продукте. Применять ТОЛЬКО в закрытом помещении с оборудованием, защищающем от прямого попадания излучения.

Данные о продукции



Общая информация		Механические компоненты и корпус	
Цоколь	2G11 [2G11]	Информация о цоколе	4 Pins (4P)
Основная область применения	Disinfection	Соответствие требованиям и область применения	
Срок эксплуатации (ном.)	9000 h	Содержание ртути (Hg) (ном.)	4,4 mg
Описание системы	High Frequency [High Frequency (HF)]	УФ-излучение	
Технические характеристики освещения		Излучение УФ-С	27,0 W
Код цвета	TUV	Данные об изделии	
Обозначение цвета	- [Not Specified]	Полный код продукта	871150088829740
Снижение светового потока при полезном сроке службы	15 %	Название продукта для заказа	TUV PL-L 95W/4P HO 1CT/25
Эксплуатационные и электрические характеристики		EAN/UPC — продукт	8711500888297
Power (Rated) (Nom)	90 W	Код заказа	927909804007
Ток лампы (ном.)	0,8 A	Нумератор — количество на упаковку	1
Напряжение (ном.)	115 V	Нумератор— упаковок на внешний короб	25
		Материал (SAP)	927909804007
		Вес нетто (шт.) SAP	134,000 g

Чертеж размеров

Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
TUV PL-L 95W/4P HO 1CT/25	18 mm	38 mm	505 mm	530 mm	535 mm

TUV PL-L 95W/4P HO

Фотометрические данные

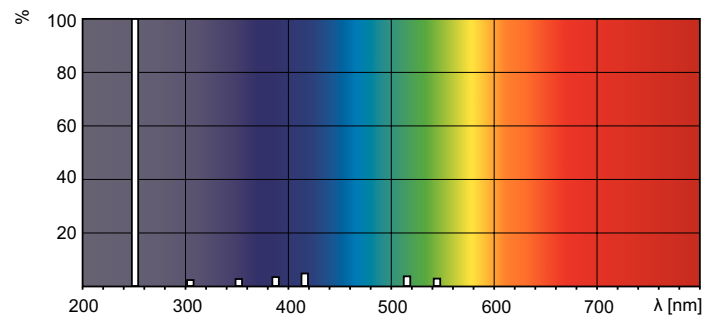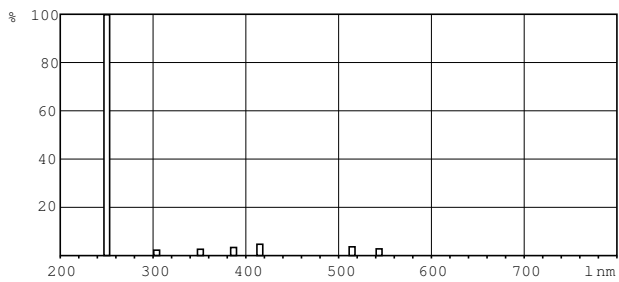

XDPO_XUTUVPLL-Spectral power distribution Colour

