



TUV T5

TUV 16W FAM/10X25BOX

Ртутные газоразрядные лампы низкого давления с трубчатой стеклянной колбой в тонком формате T5

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.
- ВАЖНО: третья группа риска. Продукт излучает УФ излучение, которое может вызвать серьезные повреждения кожи и глаз. Избегайте попадания излучения на глаза и кожу, при незакрытом работающем продукте. Применять ТОЛЬКО в закрытом помещении с оборудованием, защищающем от прямого попадания излучения.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G5 [G5]
Основная область применения	Disinfection
Срок эксплуатации (ном.)	11000 h
Описание системы	na [-]
Технические характеристики освещения	
Код цвета	TUV
Обозначение цвета	- [Not Specified]
Снижение светового потока при полезном сроке службы	15 %
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	15 W
Ток лампы (ном.)	0,4 A
Напряжение (ном.)	43 V


Механические компоненты и корпус	
Информация о цоколе	na [-]
Соответствие требованиям и область применения	
Содержание ртути (Hg) (ном.)	4,4 mg
УФ-излучение	
Излучение УФ-С	4,0 W
Данные об изделии	
Полный код продукта	871150063869427
Название продукта для заказа	TUV 16W FAM/10X25BOX
EAN/UPC — продукт	8711500638694
Код заказа	928002004013
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	250
Материал (SAP)	928002004013

TUV T5

Вес нетто (шт.) SAP


25,700 g

Чертеж размеров

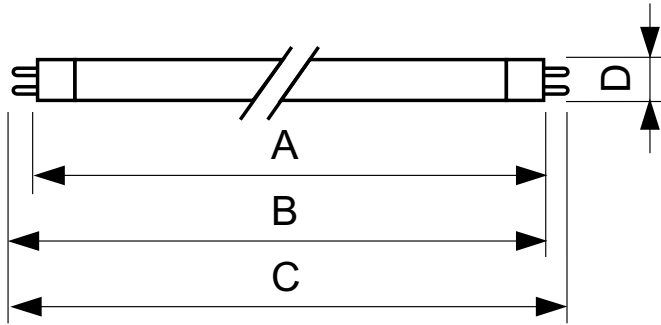


Product	D (max)	B (max)	B (min)	C (max)	A (max)
TUV 16W FAM/10X25BOX	16 mm	295,4 mm	293 mm	302,5 mm	288,3 mm

Фотометрические данные

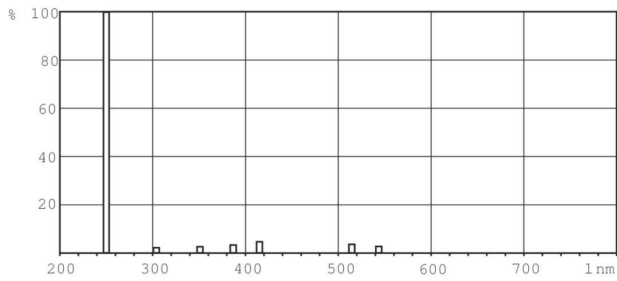

XDPB_XUTUV-Spectral power distribution B/W

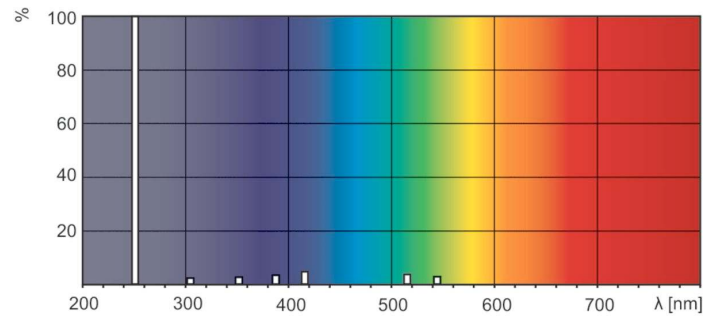

XDPO_XUTUV-Spectral power distribution Colour

