



ПРОЕКТ: _____
МОДЕЛЬ: ШХФ-0,5 ДС _____
КОЛИЧЕСТВО: _____
СОГЛАСОВАНИЕ: _____
ДАТА: 07.06.2021 _____



ШХФ-0,5 ДС

Рекомендованная розничная цена: 43 750 руб

Холодильный шкаф со стеклянной дверью (стеклопакет в алюминиевой раме) имеет вертикальную внутреннюю подсветку и подсветку канале. Сторону открывания двери легко изменить. Внешние и внутренние обшивки шкафа изготовлены из стали с полимерным покрытием. Хладоэлементы для поддержания температуры в шкафу при отключенном электропитании приобретаются отдельно. Гарантийная поддержка шкафов обеспечивается в течение 2 лет.

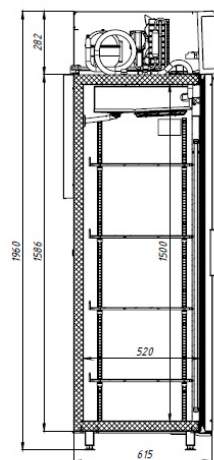

Технические характеристики

Материал рамы дверей:	алюминий
Диапазон рабочих температур, °С:	+0...+15
Объем, л:	500
Габаритные размеры, мм:	697x710x1960
Толщина стенки корпуса, мм:	43
Условия окружающей среды (t, °С./вл-сть, %):	до +32
Тип охлаждения :	динамический
Хладагент:	R134a
Расположение агрегата:	верхнее
Терморегулятор:	эл.блок

Тип оттайки:	автоматическая с системой испарения конденсата
Клапан Шредера:	+
Потребляемая мощность, Вт, не более:	350
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более:	4
Допустимая нагрузка на полку, кг:	40
Размер полки, мм:	595x460
Шаг установки полок, мм:	12,5
Подсветка:	вертикальная светодиодная
Канале с подсветкой:	светодиодная
Замок:	+
Эластичный уплотнитель с магнитной вставкой:	+
Микропереключатель, автоматически отключающий вращение вентилятора воздухоохладителя :	+
Звуковая сигнализация об отклонении температуры от заданной:	+
Теплоотражающий стеклопакет (теплопакет):	+
Система электропитания, В/Гц:	230/50

Логистическая информация

Вес нетто, кг:	105
Вес брутто, кг:	124
Размеры в упаковке, мм:	790x744x2125

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.